



P 450 A 4x2 NA



IMAGEN REFERENCIAL

MOTOR

Modelo	DC13 450
Cilindrada	12.7 dm ³
Potencia máxima	450 cv (331 kW) @ 1900 rpm
Par máximo	2,350Nm @ 1,000 – 1,300 rpm
Nivel de emisiones	Euro 5
Técnica de control de emisiones	SCR
Sistema de inyección	Scania XPI
Freno de escape	256 kW a 2400 rpm

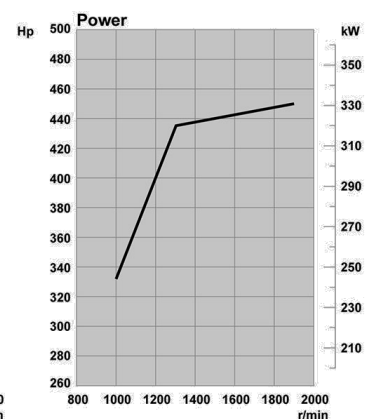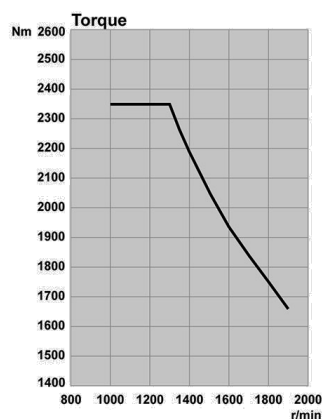

CAJA DE CAMBIOS

Modelo GRS0905R 12 + 2 adelante / 2 reversas

Sistema de cambios Scania Opticruise

SUSPENSION DELANTERA

Tipo Muelles parabólicos.

Capacidad técnica 7,500 kg

SUSPENSION POSTERIOR

Tipo Neumática

Capacidad técnica 13,000 kg

DIFERENCIAL

Modelo R780

Tipo Diferencial con eje simple

Relación 3,80

FRENOS

Tipo Tambor.

Control Neumático.

Sistemas ABS.
Control de tracción.
Asistente de arranque en pendiente.

Frenos auxiliares Scania retarder R3500.
500kW de potencia de frenado.

SISTEMA ELECTRICO

Baterías 2x12V y 140 Ah.

Alternador 100 A.

CABINA y CHASIS

Cabina CP20 con 01 litera.

Color blanco.

Puesto del conductor Cuadro de instrumentos de 4".

Tacógrafo analógico.

Volante ajustable.

Ventanas y espejos Espejos de ángulo amplio.

Espejo de proximidad frontal.
Espejo de punto ciego en el lado del acompañante.
Elevavinas eléctricos.

Iluminación Faros H7.

Faros neblineros.

Faros en techo de cabina.

Luz de circulación de día.

Equipamiento Aire acondicionado.

Radio con pantalla de 5".

Scania Communicator.

Alarma de retroceso.

Tanques de combustible 2 x 330 litros.

Tanque de reductor 47 litros.

Quinta rueda JOST 37CZ 185mm de 2".

AROS Y NEUMATICOS

Material de aros Acero

Neumáticos 295/80R22.5

Aros 9.00 x 22.5